


по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12.

единый адрес: gmi@nt-rt.ru

веб-сайт: <http://gazmash.nt-rt.ru>

Фильтры газовые типа ФГКР-9-50-1,2; ФГКР-14-80-1,2; ФГКР-19-100-1,2; ФГКР-28-150-1,2. Технические характеристики

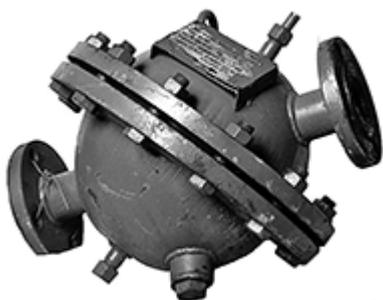

ФГКР-9-50-1,2, ФГКР-14-80-1,2, ФГКР-19-100-1,2, ФГКР-28-150-1,2 используются для очистки газа неагрессивного типа и воздуха от механических примесей. Такие фильтры обычно включают в состав горизонтальных участков газопровода, газорегуляторных установок и пунктах промышленного и бытового назначения. Применяемый фильтрующий материал — нить капроновая, которая сохраняет все технические характеристики при температуре окружающей среды не ниже -20°

Технические характеристики:

	ФГКР-9-50- 1,2	ФГКР-14-80- 1,2	ФГКР-19-100- 1,2	ФГКР-28-150- 1,2
Регулируемая среда	природный газ по ГОСТ 12820-87			
Ду, мм	50	80	100	150
Соединение	фланцевое по ГОСТ 12820-80			
Рабочее давление, МПа	1,2	1,2	1,2	1,2
Максимальная пропускная способность, м ³ /ч	9000	14000	19000	28000
Допустимый перепад давления на кассете, кПа	10	10	10	10
Габаритные размеры, мм	420×390×390	550×390×390	550×500×495	650×500×495
Масса, кг, не более	45	51	75	95