


по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12.

единый адрес: gmi@nt-rt.ru

веб-сайт: <http://gazmash.nt-rt.ru>

Газорегуляторный пункт блочный ГРПБ-13-1В-У1, ГРПБ-13-1Н-У1. Технические характеристики.

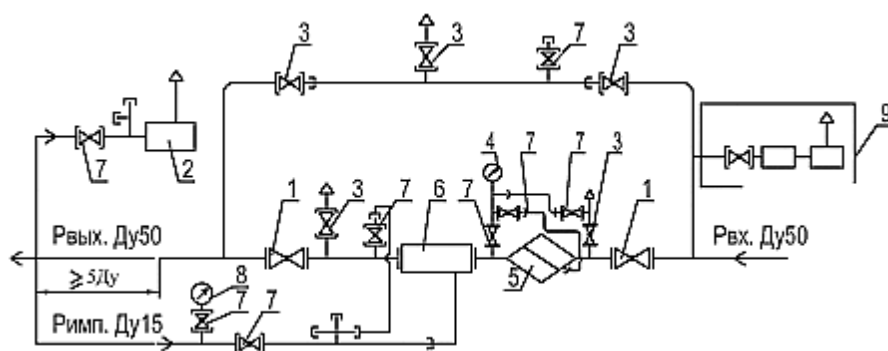

Функциональная схема ГРПБ-13-1НВ-У1

1 — кран шаровой КШ-50 – 2 шт.; 2 — клапан предохранительный сбросной КПС-Н – 1 шт.; 3 — кран шаровой КШ-20 – 5 шт.; 4 — манометр входной типа МТ – 1 шт.; 5 — фильтр газовый типа ФГ – 1 шт.; 6 — регулятор давления газа типа РДНК – 1шт.; 7 — кран шаровой КШ-15 – 7 шт.; 8 — водяной манометр (не комплектуется); 9 — узел отопления с газовым обогревателем.

Наименование размера или параметра

Величина в исполнении

Наименование размера или параметра	Величина в исполнении			
Регулятор	РДГ-50В	РДГ-50В	РДГ-50В	РДГ-50В
Седло регулятора	Ø30	Ø35	Ø40	Ø45
Регулируемая среда	Природный газ по ГОСТ5542-87			
Давление газа на входе, Рвх, МПа	1,2			
ГРПБ-13-1В-У1 Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа	60÷600	60÷600	60÷600	60÷600
ГРПБ-13-1Н-У1 Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа	1,5÷60	1,5÷60	1,5÷60	1,5÷60
Пропускная способность (для газа плотностью $\rho=0,73 \text{ кг/м}^3$), $\text{м}^3/\text{ч}$	2240	3240	4360	5680
Тепловая мощность газового обогревателя, кВт, не более	7	7	7	7