


по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12.

единый адрес: gmi@nt-rt.ru

веб-сайт: <http://gazmash.nt-rt.ru>

Газорегуляторный пункт блочный ГРПБ-13-2В-У1, ГРПБ-13-2Н-У1. Технические характеристики.

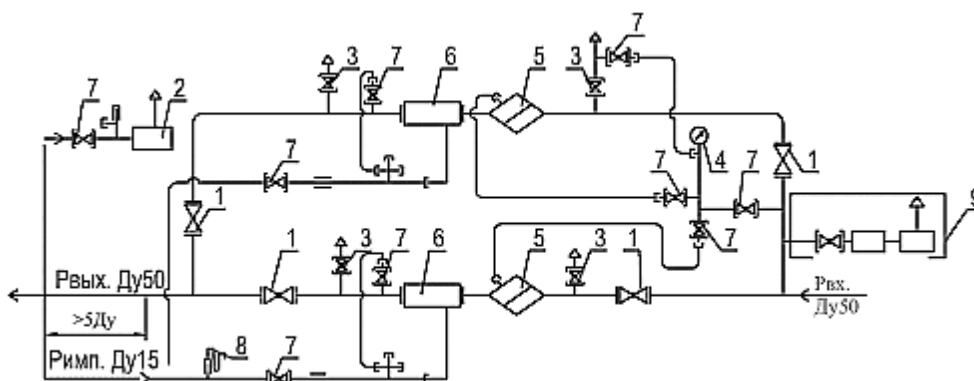

Функциональная схема ГРПБ-13-2В-У1, ГРПБ-13-2Н-У1

1 — кран шаровой КШ-50 – 5 шт.; 2 — клапан предохранительный сбросной ПСК-50В – 1 шт; 3 — кран шаровой КШ-20 – 4 шт; 4 — манометр входной типа МТ – 2 шт; 5 — фильтр газовый типа ФГ – 2 шт; 6 — регулятор давления газа типа РДГ-50В – 2 шт; 7 — кран шаровой КШ-15 – 9 шт; 8 — выходной манометр типа МТ – 1 шт; 9 — кран шаровой КШ-25 – 2 шт; 10 — узел отопления с газовым обогревателем.

Наименование размера или параметра	Величина в исполнении			
Регулятор	РДГ-50В	РДГ-50В	РДГ-50В	РДГ-50В
Седло регулятора	Ø30	Ø35	Ø40	Ø45
Регулируемая среда	Природный газ по ГОСТ5542-87			
Давление газа на входе, Рвх, МПа	1,2			
ГРПБ-13-2В-У1 Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа	60÷600	60÷600	60÷600	60÷600
ГРПБ-13-2Н-У1 Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа	1,5÷60	1,5÷60	1,5÷60	1,5÷60
Пропускная способность (для газа плотностью $\rho=0,73 \text{ кг/м}^3$), м³/ч	2240	3240	4360	5680
Тепловая мощность газового обогревателя, кВт, не более	7	7	7	7