

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12.

единый адрес: gmi@nt-rt.ru

веб-сайт: <http://gazmash.nt-rt.ru>


Фильтры газовые типа ФС-80, ФС-150, ФС-200. Технические характеристики



Фильтры газовые предназначены для очистки природного газа по ГОСТ 5542–87 и других неагрессивных газов и воздуха от влаги и механических примесей с температурой окружающего воздуха:

УХЛ-1 от -60 до +40 °С;

УХЛ-2 от -40 до +40 °С.

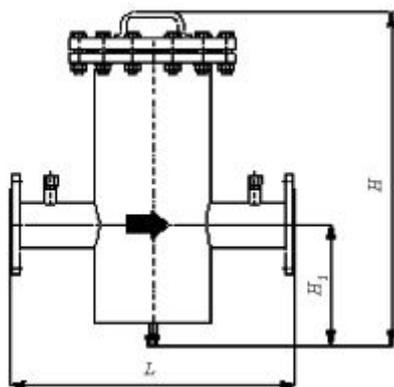

	ФС-80	ФС-150	ФС-200
Входное давление, МПа	1,2	1,2	1,2
Пропускная способность, м ³ /ч	15000	35000	50000
Допустимый перепад давления, Па	5000	5000	5000
длина L	545	700	800
высота H	550	685	885
высота до оси H1	240	220	287
Масса, кг	70	150	250