


по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12.

единый адрес: gmi@nt-rt.ru

веб-сайт: <http://gazmash.nt-rt.ru>


Газорегуляторная установка ГРУ-13-2НВ-У1, ГРУ-15-2НВ-У1, ГРУ-16-2НВ-У1. Технические характеристики

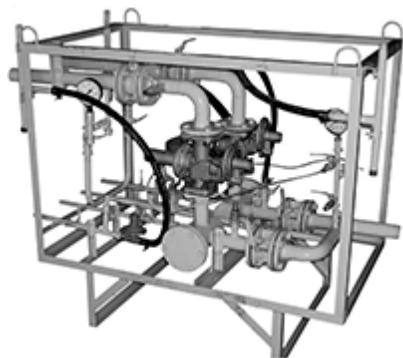

Газорегуляторные установки ГРУ-13-2НВ-У1, ГРУ-15-2НВ-У1, ГРУ-16-2НВ-У1 с одной и резервной линией редуцирования используются при необходимости редуцирования высокого или среднего давления на заданное, а также для автоматического поддержания требуемого давления на выходе независимо от давления на входе и изменения расхода газа, автоматического отключения подачи газа при аварийных отклонениях выходного давления от установленных заданных значений, фильтрации газа от механических примесей.

Технические характеристики:

	13-2НВ-У1	15-2НВ-У1	16-2НВ-У1
Регулятор давления газа	РДГ-50Н(В)	РДГ-80Н(В)	РДГ-150Н(В)
Регулируемая среда	природный газ по ГОСТ 5542-87		
Давление газа на входе, $P_{вх}$, МПа	1,2	1,2	1,2
Диапазон настройки выходного давления, кПа:			
$P_{вых, 1}$	1,5–60	1,5–60	1,5–60
$P_{вых, 2}$	60–600	60–600	60–600
Пропускная способность (для газа плотностью $\rho = 0,73 \text{ кг/м}^3$), $\text{м}^3/\text{ч}$:			
$P_{вых, 1}$	6200	13000	29000
$P_{вых, 2}$	6200	13000	29000
Тепловая мощность устройства горелочного, кВт	7	7	7
Габаритные размеры, мм:			
длина L	1900	2400	2600
ширина В	1100	1300	1300
высота Н	1600	1700	2100
высота опоры h	260	260	260
Масса, кг	500	750	900

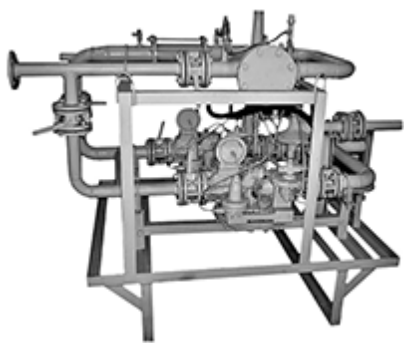

Технические параметры:

	13-2НУ1	13-2ВУ1	15-2НУ1	15-2ВУ1	16-2НУ1	16-2ВУ1
Регулятор давления газа	РДГ-50Н	РДГ-50В	РДГ-80Н	РДГ-80В	РДГ-150Н	РДГ-150В
Давление газа на входе, $P_{вх}$, МПа	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Диапазон настройки давления газа на выходе, $P_{вых}$, кПа	1,5–60	60–600	1,5–60	60–600	60–600	60–600
Пропускная способность (для газа плотностью $\rho = 0,73$ кг/м ³), м ³ /ч	6200	6200	13 000	13 000	25 600	25 600
Габаритные размеры, мм:						
длина, L	2300	2300	2400	2400	2900	2900
ширина, В	1300	1300	1300	1300	1500	1500
высота, Н	1500	1500	2000	2000	1800	1800
Масса, кг	520	520	630	630	700	700

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12.

единый адрес: gmi@nt-rt.ru

веб-сайт: <http://gazmash.nt-rt.ru>